

SUPPORT X&Y®





1 - PRESENTATION

Supports et suspentes pour écrans plats.

Mat cylindrique en acier peint.

Hauteur : 400mm pour 1 niveau d'écrans et une rallonge vissée longueur de 700mm pour 2 niveaux d'écrans.

Embase cylindrique avec passage de câbles à fixer sur le plan de travail, au mur ou au plafond. (Faire un trou diamètre 100mm sur le plan de travail)

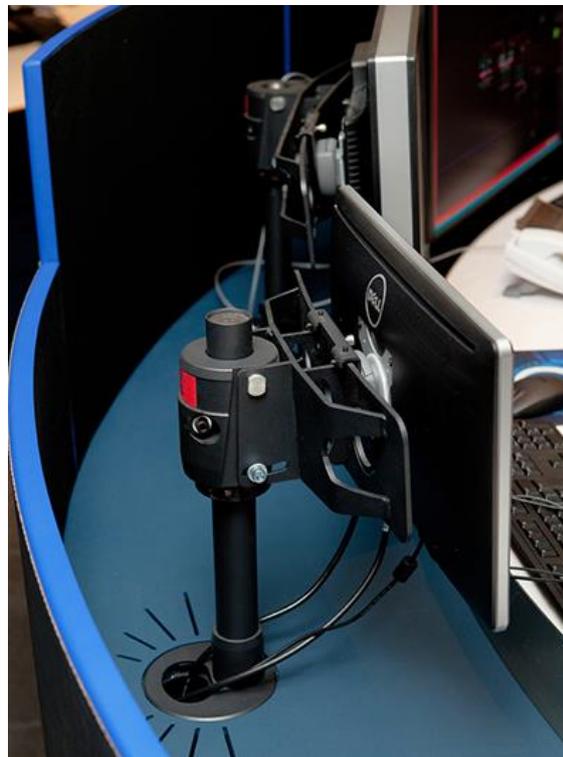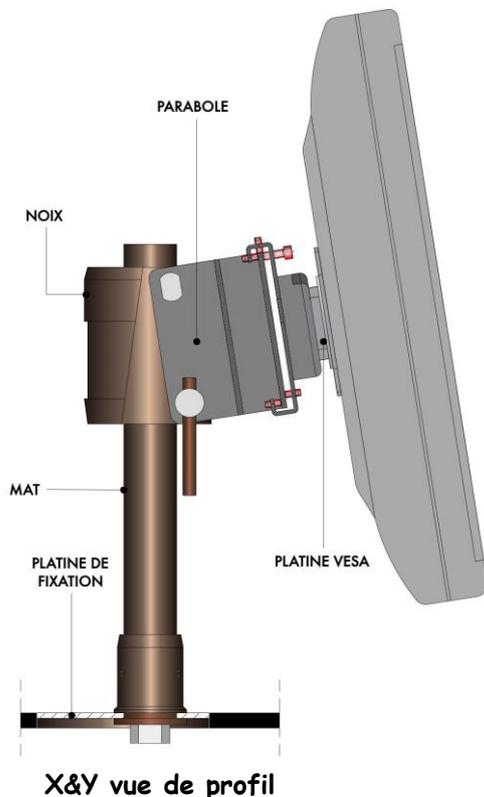

Le profil support d'écrans en acier peint est fixé sur le mat au travers d'une noix de serrage coulissante en aluminium, permettant le réglage en hauteur ainsi que l'inclinaison des écrans.

Les réglages sont opérés au moyen de deux poignées de serrage en inox avec indexation (pour l'inclinaison) et d'une vis 6 pans creux (pour la hauteur).

Amplitude d'inclinaison: + 10° à -5°.

La noix reçoit 2 guides câble en inox qui vont organiser la descente des câbles des écrans vers les caissons techniques

Plusieurs options; il peut être droit, cintré ou rabattable aux extrémités et peut recevoir jusqu'à 5 écrans 27" sur 1 niveau et 2 x 4 écrans 24" sur 2 niveaux. (8 écrans)



Profil support d'écrans rabattables

Des platines VESA coulissantes sur le profil support permettent de positionner et verrouiller les écrans.

Réglage permettant le positionnement latéral des écrans.

Réglage permettant l'inclinaison des écrans ensemble, ce qui offre une position de vision idéale.

Il est adaptable sur plan de travail et suspende plafond ou murale.



X&Y en situation sur des postes de travail

Support à commande électrique



XYZ système support d'écrans à commande électrique (monte, baisse, inclinaison)